

HEXAFLOW

Appli de paramétrage Vigik+®



L'application **Hexaflow** permet le paramétrage du matériel Hexact en se connectant au BlueThooth d'un lecteur Vigik+®.

Il sera ainsi possible de :

- 1) **Gérer** les fonctions Vigik+®.
- 2) **Paramétrer** et mettre en service le contrôle d'accès / Interphonie.
- 3) **Mettre à niveaux** les programmes embarquées.
- 4) **Récupérer** des évènements.

Un lecteur Vigik+® sera compatible avec l'application dès lors que sa led clignote (lentement) 10 secondes Rouge / Rouge au passage d'un badge non autorisé.

Ce lecteur sera branché à une centrale avec un N° de série au format :
76xxxxx6



Hexact®

V233-6015-AB

ZI de Maunit 370 rue de Maunit
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
FRANCE

Voir des lecteurs Vigik+®

Ouvrir l'application et cliquer sur
Rechercher

Le scan BLE affiche les n° de série
Vigik+® des lecteurs et leurs
centrales sur votre smartphone!

Télécharger l'application

HexaFlow



depuis le store

Android ou Apple



Installer l'application

Hexaflow



Détecter les lecteurs Vigik+® à 2 mètres



1

Télécharger Hexaflow.
Installer l'application sur
votre smartphone.

2

Ouvrir HexaFlow et
commencer par
rechercher les lecteurs
Vigik+® avec lesquels
vous pourriez
communiquer.

3

L'application affiche la
ou les suite(s) de N° de
série de lecteur(s) / N°
de série de centrale(s).
Choisir une centrale
pour s'y connecter.

S'identifier à un lecteur / centrale

Choisir un lecteur et sélectionner son N° de série, un clignotement l'identifiera.

Entrer le mot de passe pour accéder aux fonctionnalités.



1

Sélectionner l'un des lecteurs scannés par le BLE du smartphone.

2

Valider si la led du lecteur choisi clignote sinon recommencer avec un autre lecteur.

3

Renseigner le mot de passe de la centrale choisie.

Accueil suite a une authentification valide

Une fois l'identification vérifiée, cet écran « **Lecteur, que souhaitez-vous faire ?** » devient un accueil de navigation pour approfondir les paramétrages et mises à jour.

Mise à jour Vigik+®

Tous les paramètres et fonctions nécessaires à Vigik+®.

Paramétrer

Tous les paramètres et fonctions nécessaires au fonctionnement résidentiel.



Modifier le mot de passe de la centrale

Afin de sécuriser l'accès aux futures modifications du lecteurs et de sa centrale associée.

Mise à jour Date et Heure

Paramétrer l'horloge de la centrale

Récupérer des évènements Vigik

Les évènements sont visualisables sur le site Hexact web.

Modifier l'heure de la centrale

Depuis l'Accueil, cliquer sur

Mise à jour Date et heure

Changer la Date et l'Heure.

Puis cliquer sur **Mettre à jour**



1

Cliquer sur **OK** pour valider la date sélectionnée.



2

Cliquer sur **OK** pour valider l'heure sélectionnée.



3

Le bouton **Mettre à jour** finalisera le transfert de la nouvelle date/heure vers la centrale.

Changement de Mot De Passe (MDP)

Depuis l'Accueil, cliquez sur

Modifier le mot de passe de la ...

Changez le mot de passe.

Puis cliquez sur ***Modifier***



1

Commencer par taper le mot de passe courant.

L'œil permet de le visualiser.



2

Choisir un nouveau mot de passe, et confirmez-le à l'identique.

MDP à 8 chiffres obligatoire.




3

Le bouton ***Modifier*** finalisera le transfert du MDP vers la centrale.
Ce MDP est la nouvelle authentification au lecteur Vigik+® !

Paramétrer

Gestion des temporisations
d'ouverture et du type BP de
porte

Gestion des paramètres
interphonie

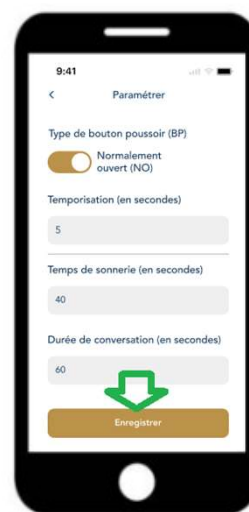

1

2

3

Type de BP et
temporisation sont
visualisables si les
switches 4/5/6 de la
centrale sur OFF au
démarrage de la
centrale.

A modifier pour
certaines platines
uniquement.

Le bouton **Enregistrer**
finalisera le transfert
des paramètres vers la
centrale.

1^{ère} Mise à jour de Vigik+®

Cette centrale et son lecteur Vigik+® n'ont jamais été mis en service, ni en temps réel, ni avec l'application HexaFlow. Il faut la **« Mettre en service »**




1

Accepter les conditions et appuyer sur **Suivant** pour continuer.



2

Choisir où se trouve le lecteur et appuyer sur **Suivant** pour continuer.

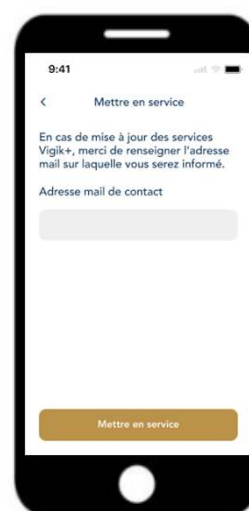

3

Finir par enregistrer une adresse Email et appuyer sur **Mettre en service**.
Les informations seront transférées au matériel.